


Професійна логістика для виробництва віконної столярки



Опис обладнання:

- Стационарний відкидний роликів подавач.
- Пневматичний привід циліндрів.
- Ролики в нижньому рольгангу — сталеві, довжина 150 мм
- Подавач піднімається пневматично, вертикальний хід у діапазоні 150–350 мм, із гідроконтролером.
- Нижній рівень опускання регулюється за допомогою упорів, щоб підлаштувати рівень під піддон.
- Відкидна стінка з пневмоприводом у діапазоні 80–90° оснащена одиночними роликами.
- Робоча висота подавача — 2600 мм, робоча довжина — 3000 мм
- Вантажопідйомність 300 кг.
- Оздоблення поверхні — порошкове фарбування RAL 7035.

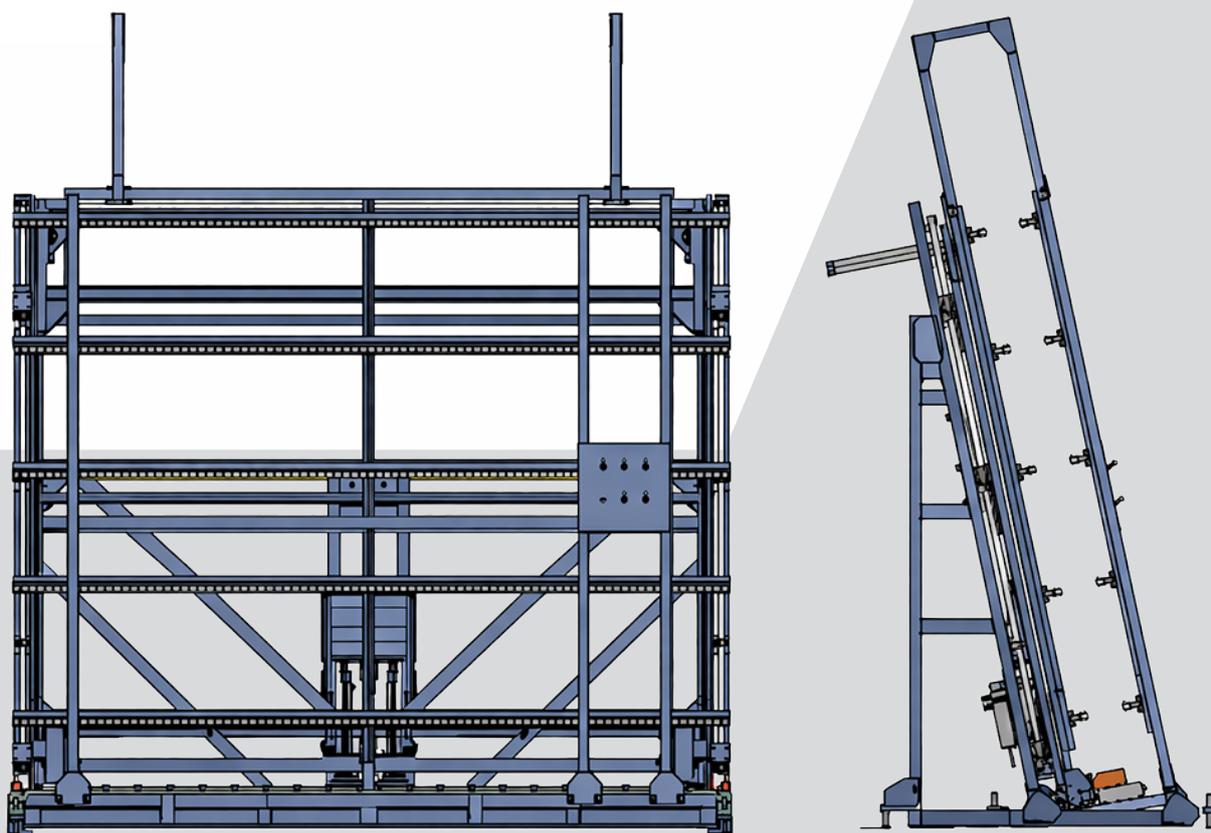